■ 仕　様

品　種	全自動洗濯機
品　番	AQW-GT800
洗濯脱水容量	8.0kg
風乾燥容量	3.0kg（化繊混紡）
洗浄機能	スラッシュ洗浄
コース	標準　節 水　やさしく　おまかせ 自分流　念入り　おいそぎ ドライ　毛 布　槽洗浄
清潔機能	槽自動おそうじ　衣類おそうじ　槽洗浄
eco機能	風呂水ポンプ　シャワーすすぎ
便利機能	脱水仕上り　ふたロック
標準使用水量	約84L
水量（L）	64、51（手動）・45～（無段階）～15

標準コース運転目安時間	約37分（標準節水）		
消費電力	260W		
消費電力量	46Wh		
運転音	約33/約40dB（洗い/脱水）		
総外形寸法※（mm） 幅は排水ホース含む	幅	奥行	高さ
	590	674	1040
ボディ幅（mm）	550		
設置可能防水パン（奥行内寸法）	505mm以上		
質　量	約41kg		
JAN	(R)4562335442369 (A)4562335442352 (N)4562335442345		

■ 寸法図（mm）

※衣類乾燥機用直付けユニット台は使用できません。

※実際の据え付け時にはボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。

【風呂水ポンプを使用したとき運転時間が長くなります。】 衣類の量・素材等によって、使用水量・消費電力量・運転時間は増減します。

●風呂水ポンプの吸水ホースは4mを付属しており、その時の吸い上げ高さは1.2mを目安としています。7mの風呂水吸水ホース（別売）もあります。風呂水吸水ホースは継ぎたすことはできません。

●水道水給水ホースの長さは80cmです。　●排水ホースの長さは80cmです。

⚠安全に関するご注意〈洗濯機〉

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線のガス管への取り付けは絶対しないでください。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。●防水性のシートや衣類は、洗濯および脱水しないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをするおそれがあります。

愛情点検

★ 長年ご使用の洗濯機の点検を! ★

このような症状はありませんか

●脱水槽が止まりにくい。●水もれする。（ホース、水槽、給水栓継手）
●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。
●スイッチを入れても、動かないときがある。●タイマーが途中で止まることがある。
●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

⚠経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機（洗濯乾燥機を除く）は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
●商品の補修用性能部品の保有年数は次の通りです。洗濯機…保有期間は製造打ち切り後6年。

その他使用上のご注意

●理容院、美容院などでの業務用使用、また寮や病院など共同でご使用になり1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品交換（ベルト、プーリー、フィルター、ファンなど）が必要になることがあります。このようなご使用は、保証期間の対象となりません。お買い上げ販売店にご相談の上、定期的な点検・掃除を依頼してお使いになることをおすすめします。**〈洗濯機を正しくお使いいただくために〉**●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●床面強度が十分ある場所に、水平に設置してください。●水道水圧は0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm²）が適切です。●給水ホースを接続した水栓は、ご使用中以外は閉めてください。マジックつぎ手のゆるみ等により、水もれすることがあります。●洗濯機をご使用の場合、脱水時には、脱水槽の回転が完全に止まるまで、絶対に脱水槽などに手をふれないでください。事故（けが）のもとになります。●洗濯機の風呂水ポンプを使用せずに、風呂水を洗濯機に吸水するシステムをご使用の場合は、システムメーカーにご確認ください。※製品を収納キャビネット等に組み込まれますと、法令に違反する場合があります。事前に関係各庁へ問い合わせてください。

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口
受付時間（365日）
9:00～18:30
固定電話からは 0120-880-292
携帯電話・PHSからは 0570-040-292（有料）
FAXからは 0570-013-790（有料）

修理ご相談窓口
受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
固定電話からは 0120-778-292
携帯電話・PHSからは 0570-030-292（有料）

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにハイアールアジア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

ハイアール アジア株式会社　〒100-0005　東京都千代田区丸の内2-1-1

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの記述内容は2015年7月現在のものです。　AQW2009

AQUA

全自動洗濯機
AQW-GT800

(R)パッションレッド (A)オーシャンブルー (N)プレミアムゴールド

オープン価格★

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

使いやすさを追求したら
洗濯槽が手前に傾きました。

(A)オーシャンブルー　(N)プレミアムゴールド　(R)パッションレッド

洗濯機につきましては、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」に基づき表示しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

出し入れしやすいから、
毎日のお洗濯がらくらく。

SLASH

（イメージ図）

使いやすさを追求し、洗濯槽を手前に傾けたスラッシュドラム。

洗濯槽を手前に傾けたことで、底までよく見えて取り忘れを防ぐ。

手前にはり付いたハンカチ

AQW-GT800

洗濯槽の手前の底や側面が見えるので、取り忘れを防げます。

2014年発売当社従来品
AQW-V800C

洗濯槽の手前の底や側面が見えにくいので、衣類の取り忘れが・・・。

前処理を手軽にテキパキ。

フラットフロント

フロント部分がフラットになり広くなったので、今まで洗面台等でしていた前処理を手軽にしていただけます。

★洗剤等が商品に付着した場合は水を含ませた柔らかい布ですぐに拭きとってください。
変形・変色等商品に異常を起こす場合があります。

夏掛けふとんも出し入れらくらく。

ひろびろ投入口

大きな洗濯物も出し入れがしやすいように洗濯槽の大きさに投入口を合わせました。

振動を抑えた当社独自の防振構造。

y字バランス構造

全自動洗濯機は、洗濯槽を4本の吊り棒で吊り下げ、運転時の振動を抑えています。SLASHは、槽が斜めになっているので、従来の方式では振動が大きくなっていましたが、当社独自の防振構造「y字バランス構造」により、槽が斜めに傾いていても運転時の振動を抑えます。

（イメージ図）

衣類にやさしく、
ムラを抑えて省エネ洗濯。

SLASH

(イメージ図)

スラッシュドラムとスラッシュウィングで、しっかり、やさしく洗う。

洗いムラ・布傷み・布がらみを抑えながらしっかり洗う。
スラッシュドラム&スラッシュウィング

洗濯槽を手前に傾けた「スラッシュドラム」と新開発の「スラッシュウィング」により布回りが良くなったので、洗いムラ・布傷み・布がらみを抑えてしっかり洗えます。

(イメージ図)

AQW-GT800

2014年発売当社従来品
AQW-V800C

◎省エネ洗濯も実現

2014年発売当社従来品 AQW-V800C **63Wh** ➡ AQW-GT800 **46Wh**

「スラッシュドラム」と「スラッシュウィング」により、モーターの負担が抑えられたので消費電力量を約3/4に減らすことができました。

ライフスタイルに
合わせて選べる。
3つの標準コース

少ない水でしっかり
◎標準節水コース
洗いはしっかり、すすぎは少ない水ですすぐ「新すすぎ方式」。 ★すすぎ1回洗剤対応。

汚れ落ちを重視
◎標準おまかせコース
綿素材の下着など、普段の洗濯物に。

デリケートな衣類をやさしく
◎標準やさしくコース
弱水流で布傷み、布がらみを抑え、脱水も「やわらか」※でやさしく仕上げます。

こちらの洗濯表示マークの衣類におすすめです。

※:標準・しっかりも選べます。
★素材によっては布傷みする恐れがありますので、ご注意ください。

仕上りもキレイ。

取り除くのが大変な糸くずをしっかりキャッチ！
衣類おそうじ

うっかりポケットに入ったまま洗濯してしまったティッシュや、洗濯時にでる糸くずを、水流に合わせて左右に動くスイングキャッチフィルターにより、しっかりキャッチ。衣類への糸くずの付着をしっかり抑えました。

ティッシュ捕獲テスト（当社調べ）

◎固定式糸くずフィルターの場合
2013年発売
当社従来品AQW-VZ10B

◎水流に合わせて左右に動くスイングキャッチフィルターの場合
AQW-GT800
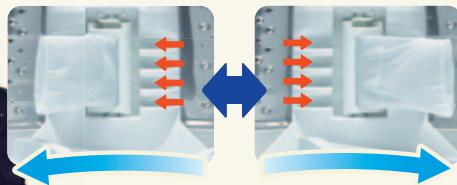
左からの水流のときは開口部が左に、右からの水流の時は開口部が右に向き、流れてくる糸くずを逃さずキャッチ。

★テスト方法：約2kgの洗濯物と市販のティッシュ4枚を断裁したものを投入し、AQW-VZ10B：標準コース、AQW-GT800：標準おまかせコースで洗濯後の比較。
【衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって効果が異なる場合があります。】

洗濯物の素材や、天候に合わせて脱水回転数を選べる。
脱水仕上り※

脱水時の回転数を標準より、強弱が選べます。シワになりやすい衣類や傷みやすい衣類が多い時は「やわらか」。厚物の衣類や天候が悪いとき、早く乾かしたいときは「しっかり」。脱水時の回転数が選べるので、お好みの仕上りで洗濯ができます。

※：風乾燥を設定した時は設定できません。ドライコースでは「しっかり」は選べません。

◎やわらか（約400回転/分）
シワになって欲しくないデリケートな衣類や小物の脱水や、天気の良い日の仕上げに。

標準脱水　やわらか脱水

◎しっかり
（約850回転/分）
厚手の衣類や早く乾かしたいスポーツウエアの脱水、天気の悪い日の脱水に。

タテにすっきり使いやすい。
タテ並び操作部

残時間やお好み設定が、ひと目でわかる。
大型LED数値表示

ふたを閉めていても、残時間を一目で確認。「スタート/一時停止」「電源ON/OFF」の操作もできます。

◎コースと洗濯容量

コース	容　量
標準　節水	8.0kgまで
標準　やさしく	8.0kgまで
標準　おまかせ	8.0kgまで
自 分 流	8.0kgまで
念 入 り	8.0kgまで
おいそぎ	8.0kgまで
ドライ	1.5kgまで
毛　布●	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで
槽 洗 浄	別売りの洗濯槽クリーナー使用

●別売の大物洗い用洗濯ネット（CN-3）希望小売価格3,500円（税抜）が必要です。

◎お好み設定

行　程	設定
洗　い	0（ナシ）～15分（1分毎）
すすぎ◆1	0（ナシ）～注水すすぎ3回
脱　水◆2	0（ナシ）～10分
風乾燥◆3	3.5時間（表示は4H）
水　量◆4	15・32・40・51・64（L）
予　約◆5	12時間後まで（1時間単位）

◆1：標準 節水コースは0（ナシ）・1回が設定できます。
◆2：ドライコースは0（ナシ）～2分まで設定できます。
◆3：やさしくコース・ドライコース・毛布コースでは設定できません。
◆4：コースによっては設定できない水量があります。
◆5：ドライコース・槽洗浄コースは設定できません。

全自動洗濯機　洗濯・脱水容量：8kg
AQW-GT800　SLASH

（R）パッションレッド

（A）オーシャンブルー

（N）プレミアムゴールド